

**LINHA
AUTOMAÇÃO**



YANCONORTE

Urano

Soluções completas de pesagem e
automação para você alcançar o
sucesso

YANCONORTE

25

25 Anos Transformando
Negócios no Amazonas!





BA37, BA37C E BA37-T

Balanças em rede com etiquetador incorporado

Capacidade | Divisão

31kg | 2g

Indicadas a todos os tipos de estabelecimentos do mercado varejista, desde grandes redes atacadistas e supermercados até estabelecimentos de pequeno porte.

⚡ FONTE MULTIVOLTAGEM AUTOMÁTICA

🔍 RASTREABILIDADE E CONTROLE DE VALIDADE

MODELOS
🌐 TCP/IP ETHERNET
📶 TCP/IP WI-FI

🔌 É SÓ LIGAR E USAR!

A Linha BA37 possibilita o uso do protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), que fornece automaticamente o endereço de IP para a balança, descomplicando, assim, a forma de conectar as balanças da Urano na sua rede.

Nunca foi tão fácil e rápido de colocar a sua balança em rede. Mais simplicidade e produtividade para o seu negócio!



Podem operar sem computador utilizando somente o teclado e funções interativas.

🔌 URANO CONNECT



Utilizam o **URANOCONNECT**, software de gerenciamento extremamente intuitivo e de fácil manuseio.

Ele as reconhece e as vincula automaticamente, através dos seus respectivos *Mac Adresses*, sem a necessidade de cadastramento manual. Com isso, elas já ficam prontas para uso rapidamente, sem complicação. Dentre suas principais funcionalidades, o **URANO CONNECT** permite configuração e envio de carga, possibilita carga programada e contínua, realiza verificação de status, possibilita integração com outras marcas, emite relatórios, possibilita cadastro de alérgenos, customização de tabela nutricional e de layouts de etiquetas, e cadastramento de lojas, setores e operadores.

MECANISMO IMPRESSOR DE FÁCIL MANUSEIO

O mecanismo impressor incorporado das balanças da linha BA37 é resistente e de fácil acesso. Possibilita uma troca simples e rápida do rolo de etiquetas ou formulário de papel térmico.

Operam com etiquetas de largura entre 30 e 60mm, podendo utilizar o comprimento que for mais adequado para você, ou formulário de papel térmico. Exemplos de tamanho de etiquetas: 30x30mm, 60x30mm, 40x40mm, 60x50mm, 60x67mm, 60x90mm, 60x130mm, dentre outros.



MODELOS DISPONÍVEIS

BA37



BA37-T



BA37C



Pesagem Capacidade x divisão: 6kg/15kg/31kg x 2g/5g/10g - tríplex escala. (0 a 6 kg, divisão de 2g; 6,005 a 15kg, divisão de 5g e de 15,010 a 31kg, divisão de 10g).

Comunicação

Via cabo (ethernet) ou Wi-Fi. Permitem o endereçamento de IP FIXO ou DHCP.

Dimensões da balança

BA37C – Com coluna: L 400 x P 490 x A 500mm (incluindo a coluna).

BA37 – Sem coluna: L 345 x P 390 x A 175mm.

BA37-T – Com coluna: L 345 x P 390 x A 450mm (incluindo a coluna).

Dimensões da plataforma de pesagem

BA37C – Com coluna: L 350 x P 260mm.

BA37 – Sem coluna: L 320 x P 220mm.

BA37-T – Com coluna: L 320 x P 220mm.

Novas versões:

BA37C com serrilha, que imprime etiquetas contínuas, e

BA37 com prato de pesagem maior.



BALANÇAS COMPUTADORAS EM REDE

Capacidade Divisão

30kg 2g

B40

Balanças em rede com etiquetador incorporado

São indicadas para todas as empresas do varejo alimentar, principalmente supermercados.



UM NOVO CONCEITO DE BALANÇA

Alia todas as inovações e benefícios já consolidados em suas linhas anteriores a uma nova experiência de interação para o cliente, através do seu display exclusivo em alta definição para publicidades e informações do produto comercializado. Foi **premiada pela GS1 Brasil em 2024**, na primeira Solução de rastreabilidade e controle de validade com código 2D para supermercados.

UMA NOVA EXPERIÊNCIA DE INTERAÇÃO PARA O CLIENTE



O display publicitário de alta definição (Full HD) exibe imagens promocionais, parcerias com fornecedores e informações sobre os produtos que estão sendo comercializados. É possível gerenciar e programar os anúncios e publicidades. Poderão ser divulgadas mensagens dinâmicas promocionais com textos ou imagens para exibição automática, auxiliando a oferta de produtos, divulgação, realização de promoções enquanto a operação é realizada. As imagens e informações do produto pesados são exibidas de uma forma mais atraente e clara para o consumidor, possibilitando uma maior interação inclusive durante o atendimento e oferecendo uma experiência de compra diferenciada.

Um **diferencial da balança B40** é que o display publicitário é exclusivo para publicidades e informações do produto comercializado. O display metrológico é independente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pesagem Capacidade x divisão: 6kg/15kg/30kg x 2g/5g/10g - tríplice escala. (0 a 6 kg, divisão de 2g; 6,005 a 15kg, divisão de 5g e de 15,010 a 30kg, divisão de 10g).

Dimensões

Prato em aço inoxidável: 350 x 400mm.

Balança (LAP): 400 x 140 x 590mm.

Comunicação

Via cabo (ethernet) / Wi-Fi. | Possui bateria.



ECONOMIA COM SUPRIMENTOS

As etiquetas contínuas são impressas sempre utilizando a menor área possível, economizando muito papel e mantendo sempre um padrão estético otimizado: uma economia de custos que pode ficar entre 15 a 50%.

Possibilita a adoção de um único padrão de bobina para todos os setores da loja.

AGILIDADE E PRECISÃO NA ROTULAGEM



PATENTE REQUERIDA


O mecanismo impressor com guilhotina, pode operar com etiquetas com GAP ou contínuas, inclusive etiquetas de segurança (com picotes).

Ele faz o autorreconhecimento do tipo de etiqueta que vai ser utilizada.

CONTROLE DE VALIDADE E RASTREABILIDADE

Junto ao software Urano Integra, A balança B40 trabalha com a impressão de etiquetas inteligentes que possibilitam a automação dos processos de pesagem e para a rastreabilidade e controle de validade dos produtos.

COM CÓDIGO 128 URANO



A balança gera um número sequencial único e exclusivo (Identificador Único - ID) com informações sobre cada operação realizada. Com o Código 128 Urano na etiqueta, é possível obter todas as informações da pesagem, evitando a venda de produtos vencidos no frente de caixa e facilitando a gestão da validade dos produtos.

EAN(13) Valid.(6) NºBalança(6) Nº Sequenc.(7)

COM CÓDIGO 2D

A balança imprime etiquetas com as informações da pesagem e o código 2D (QR Code e Datamatrix) com digital link, que possibilita a gestão, rastreabilidade, controle de validade e experiência de compra diferenciada para o consumidor final. A Urano é provedora de solução 2D da GS1 Brasil.



Capacidade Divisão
30kg 2g

B35C e B35C-T

Balanças em rede com etiquetador incorporado



São indicadas para supermercados e empresas de médio e grande porte do varejo alimentar.



As balanças da **linha B35C** possibilitam a gestão, rastreabilidade e experiência de compra diferenciada para o consumidor. Foram as primeiras a trabalharem com a impressão de etiquetas com código 2D com digital link no Brasil.

Possuem mecanismo impressor com guilhotina, podendo operar com etiquetas contínuas ou com GAP. O mecanismo faz o autorreconhecimento do tipo de etiqueta que vai ser utilizada.

ECONOMIA COM SUPRIMENTOS

As etiquetas com tamanho variável são impressas sempre utilizando a menor área possível, economizando muito papel e mantendo sempre um padrão estético otimizado. Possibilita a adoção de um único padrão de bobina para todos os setores da loja e otimiza a operação daqueles setores que utilizam dois ou mais tamanhos de etiquetas.

AGILIDADE E PRECISÃO NA ROTULAGEM



O **mecanismo impressor**, totalmente em aço inoxidável, com **guilhotina** oferece alta qualidade de impressão das informações, além de perfeição e precisão no corte das etiquetas contínuas, inclusive em etiquetas de segurança (etiquetas com picotes).

MODELOS DISPONÍVEIS

Pesagem Capacidade x divisão:
6kg/15kg/30kg x 2g/5g/10g - triplice escala. (0 a 6 kg, divisão de 2g; 6,005 a 15kg, divisão de 5g e de 15,010 a 30kg, divisão de 10g).

Dimensões

Prato em aço inoxidável: 350 x 400mm.
Balança (LAP): 400 x 140 x 590mm.
Altura da coluna (modelo B35C-T): 420mm.

Comunicação

Via cabo (ethernet) / Wi-Fi. | *Possuem bateria.*



ETIQUETAS INTELIGENTES PARA PDV

A **linha B35C** trabalha com a impressão de etiquetas com código 2D (QR Code e Datamatrix) com digital link, o que possibilita a gestão, rastreabilidade, controle de validade e experiência de compra diferenciada para o consumidor final. A Urano é provedora de solução 2D da GS1 Brasil.

CONTROLE DE VALIDADE E RASTREABILIDADE

Junto ao software Urano Integra, a **linha B35C** trabalha com a impressão de etiquetas inteligentes que possibilitam a automação dos processos de pesagem e para a rastreabilidade e controle de validade dos produtos.



COM CÓDIGO 128 URANO

A balança gera um número sequencial único e exclusivo (Identificador Único - ID) com informações sobre cada operação realizada. Com o Código 128 Urano na etiqueta, é possível obter todas as informações da pesagem, evitando a venda de produtos vencidos no frente de caixa e facilitando a gestão da validade dos produtos.

EAN(13) Valid.(6) NºBalança(6) Nº Sequenc.(7)

COM CÓDIGO 2D

A balança imprime etiquetas com as informações da pesagem e o código 2D (QR Code e Datamatrix) com digital link, que possibilita a gestão, rastreabilidade, controle de validade e experiência de compra diferenciada para o cliente final.





O software **Urano Integra** é o aplicativo multiplataforma (Windows e Linux) para gerenciamento de equipamentos da Urano. Desenvolvido em tecnologia Java e estrutura de banco de dados Postgres, possui duas versões: Integra (gratuita) e a Multiloja (paga).

► Confira as principais diferenças entre as versões:

Funcionalidades / Versões	INTEGRA	MULTILOJA
Software Urano Integra	Cada loja deve ter instalado.	Somente a Matriz necessita de instalação.
Monitoramento das balanças	Sim, monitoramento em tempo real individualizado por loja.	Sim, monitoramento em tempo real de todas as lojas diretamente da Matriz.
Configuração de equipamentos, layouts de etiquetas, padrões de códigos de barras, preços, entre outros.	☐	☐
Importação e sincronização de dados.	☐	☐
Todas as lojas são gerenciadas diretamente da Matriz.	☐	☐
Impressão do QR Code ou Datamatrix com digital link	☐	☐
Compatível com a Rotulagem Nutricional (RDC 429/20 - Anvisa)	☐	☐
Opção de inicialização do software juntamente com o Windows.	☐	☐
Base de dados individualizada por loja.	☐	☐
Equipamentos compatíveis	Balanças B40, B35C, Linha BA37, B35, Topmax-SS Plus, Topmax-SS, Topmax-S, Topmax II, Top e Impressora USE-CB III.	




UDC CO-E

Modelos	
Capacidade	Divisão
30kg	2g
30kg	5g

Mais agilidade e eficiência para o caixa

DISPLAY LCD COM BACKLIGHT ⚡ FONTE MULTIVOLTAGEM AUTOMÁTICA ⇌ SERIAL E USB

- Fácil de usar e rápida na pesagem: possibilita um atendimento mais ágil e eficiente para o cliente.
- Em conformidade com a portaria nº 8, anexo 1 da NR17 Ministério do Trabalho, que define requisitos para a - ergonomia dos trabalhadores no checkout, evitando acidentes e doenças do trabalho.
- Plataforma em aço inox com rampas de acesso laterais que facilitam a passagem de produtos sobre o prato.
- Batentes para fixação da balança no nicho do checkout.
- Mais conectividade para o frente de caixa: serial e USB.

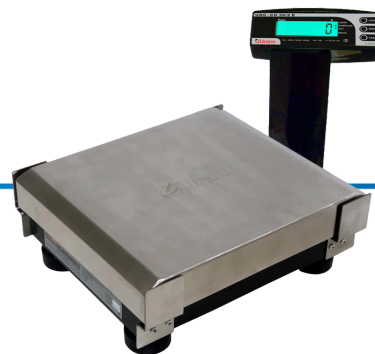

Dimensões da balança: 335 x 115 x 290mm. Dimensões do prato de pesagem: 330 x 280mm. Dimensões do embutimento: 337 x 112 x 292mm.

Faixa de pesagem:

Modelo 30/5 - de 0 a 30kg = divisão de 5g
Modelo 30/2 - Até 6kg = divisão de 2g. de 6,005 a 15kg = divisão de 5g.
de 15,010 a 30kg = divisão de 10g.

Acompanha cabo USB.

Não acompanha cabo serial.

Compatível com todos os protocolos de comunicação de PDV existentes no mercado.

UDC CO-E COM SCANNER DE RECONHECIMENTO POR IMAGEM (2D)

Modelos	
Capacidade	Divisão
30kg	2g
30kg	5g

Leitura total. Precisão máxima.

DISPLAY LCD COM BACKLIGHT ⚡ FONTE MULTIVOLTAGEM AUTOMÁTICA ⇌ SERIAL E USB

- Agilidade na operação: a realização da pesagem e leitura de código de barras em um único ponto aumenta a eficiência dos operadores de caixa, possibilita a diminuição do tempo de atendimento e proporciona uma maior satisfação dos clientes.
- Reconhecimento de imagem: o leitor utiliza a tecnologia Area Imager e consegue fazer a leitura da maioria dos códigos 1D e 2D, inclusive direto de telas de smartphones e cartões de identificação.
- Economia: reduz gastos com rotulagem e operador no setor de FLV (frutas, legumes e verduras).
- Resistente: estrutura em aço inox de alta resistência que oferece mais durabilidade e facilidade de higienização. O leitor possui grau de proteção IP5X, certificação de proteção contra poeiras.
- Saída para conexão Serial e USB: possibilitam a integração da balança com os softwares de mercado de maneira amigável e rápida.
- Funções TARA e Auto zero, que contribuem para uma operação mais eficiente e ágil.
- Em conformidade com a Portaria nº 8, Anexo 1 da NR17 - Ministério do Trabalho, que define requisitos para a ergonomia dos trabalhadores no checkout, evitando acidentes e doenças do trabalho.



Versão com scanner vertical e horizontal



Versão com scanner vertical



Versão com scanner horizontal

Faixa de pesagem: Modelo 30/5 - de 0 a 30kg = divisão de 5g Modelo 30/2 - Até 6kg = divisão de 2g. de 6,005 a 15kg = divisão de 5g. de 15,010 a 30kg = divisão de 10g.





YANCONORTE

25

**25 Anos Transformando
Negócios no Amazonas!**

